



Automatischer Kassentresor TCR

CIMA TCR AST-7016


Höchste Kapazität auf 16 Speichermodulen



Features:

Ergonomie und Flexibilität:

- Kompakte Abmessungen
- Hohe Kapazität, 16 Magazine, individuell belegbar
- Dynamisches Zwischenfach
- Notenannahme in Bündel min. 200 Stk., laufend weiter zuführbar, Zählgeschw.: 7 Banknoten / Sek.
- Notenausgabe in Bündel zu 100 Stk., Auszahlgeschw.: 7 Banknoten / Sek.
- Stehende oder sitzende Bedienung, mehrere Benutzer

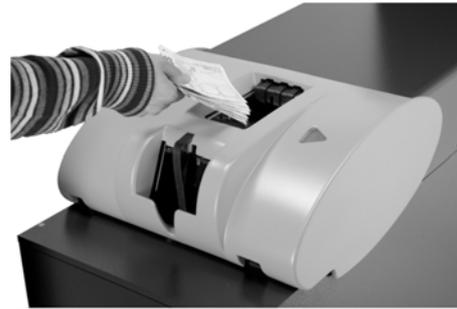

Beschreibung:

Der automatische Cash Recycling Kassentresor Cima AST 7000 ist die Antwort auf den Bedarf an höherer Geschwindigkeit und Sicherheit in der modernen Bankfiliale. Banknoten werden automatisiert gezählt, geprüft und gesichert. Die wertvolle Arbeitszeit des Beratungspersonals wird flexibilisiert und steht für die strategischen Vertriebsaufgaben zur Verfügung.

Produkteigenschaften

Automatischer Kassentresor mit höchster Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Geschwindigkeit für Ein- und Auszahlung. Die offene Software Plattform ermöglicht einfache Integration in IT-Systeme.

Geprüfte Sensortechnik:

- Sensor Fitness geprüft nach EZB Framework
- Mehr- währungsfähig

Gehäuse nach Safe- Klassifizierungen:

- UL291 24h, CEN L, CEN III, CEN IV

Service


GZT garantiert ein professionelles Herstellerservice als Teil des kompletten Lösungsangebotes. Bedarfsgerechtes Service sorgt für höchstmögliche Systemverfügbarkeit und Sicherheit.

Beratung und Integration

GZT hat 35 Jahre Erfahrung in der Beratung und Integration von Bargeldbearbeitungslösungen für Banken, Retail, WTU und Gastronomie.

Ausgehend von der Analyse und Konzeption zu den optimalen und kundenindividuellen Einsatz- und Integrationsszenarien.

Maßblatt in [mm]:

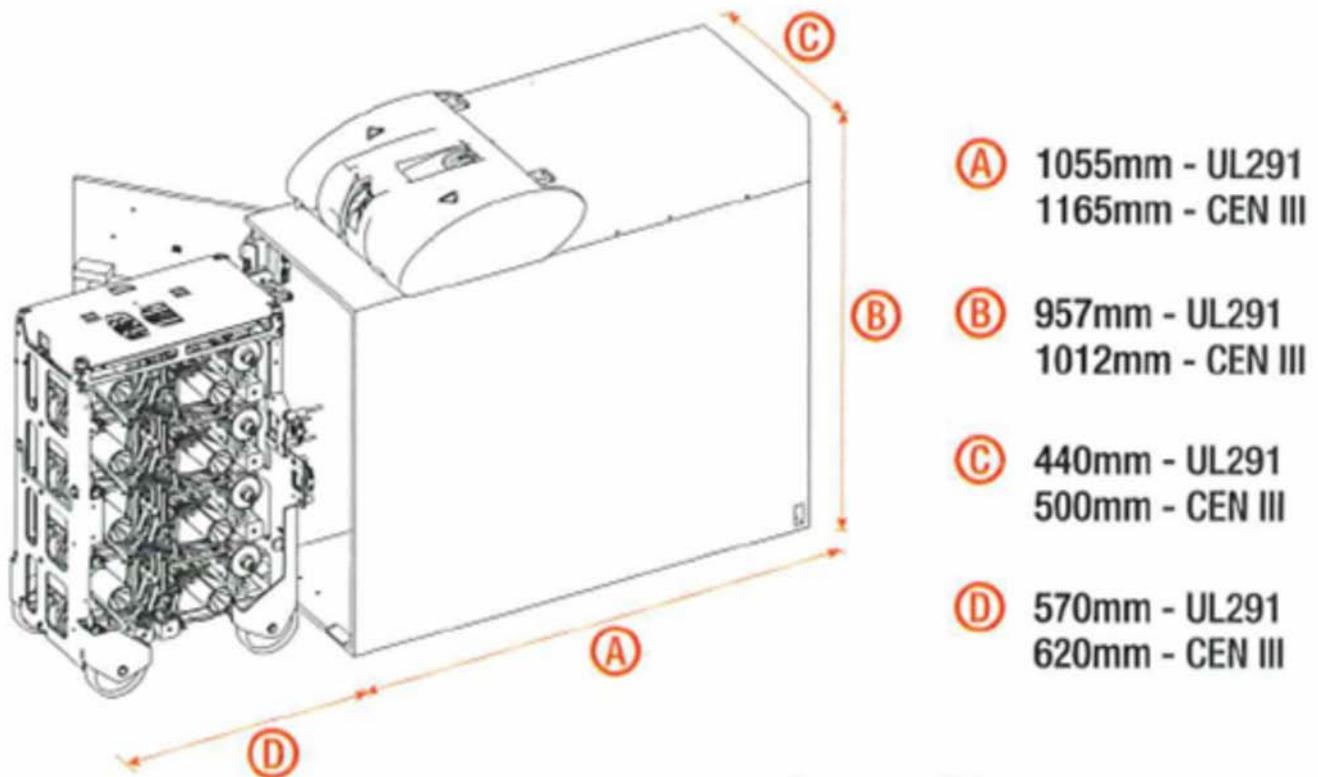

Technische Daten:

Mechanik

Gewicht mit Safe UL291 [kg]:	450
Gewicht mit Safe CEN III [kg]:	740
Abmessungen H x B x T [mm]:	Siehe Maßblatt

Elektrik

Spannungsbereich [V]:	90 - 240
Frequenzbereich [Hz]:	50 - 60
Anschlüsse:	RS-232 USB

Leistung

Verbrauch Standby [W]:	32
Verbrauch Betrieb [W]:	600
Geschwindigkeit Einzahlung:	7 BN/sek.
Geschwindigkeit Auszahlung:	7 BN/sek.

Umgebung

Temperatur:	+15 bis +35
Rel. Feuchte:	20-80% nicht kondensierend

Optionales Zubehör:

Bezeichnung	Bestellnummer
CEN III	auf Anfrage
Fitnessprüfung	auf Anfrage
Ethernet Schnittstelle	auf Anfrage
Weitere Währungen	auf Anfrage
Anschluss von 2 Ein-4Ausgangsalarmlen	auf Anfrage
Installationspauschale	*

Weitere Informationen über Zubehör und unsere Produktpalette finden Sie auf der Homepage www.gzt.at

Anwendungsbeispiel:

Die Ethernet Schnittstelle am Recycler AST-7016 ermöglicht eine einfache Integration in IT-Systeme.



GZT garantiert unseren Kunden und Partnern:

- 35 Jahre Erfahrung in Automatisierung von Geschäftsprozessen
- hohe Produktqualität von weltweit führenden Produzenten
- kundenorientierte Hardware- und Software-Entwicklung
- Servicequalität

ROHS OK  

Sämtliche Inhalte dieses Datenblattes wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.