

Münzrollengeber

SAFECOIN CRC-115SCF



Features:

- 4 Doppelrollenspeichern DR-5 für 8 Nominalen
- hohe Kapazität
- Gehäuse 3mm Stahlblech Frontservice/ Frontload
- Frontseitige Türe, Anschlag links
- Steuerungsplatine für Kommunikation mit der zertifizierten Schnittstelle
- RS-232 Interface



Beschreibung:

Der Münzrollegeber SAFECOIN CRC -115 SCF setzt in der SB Zone neue Maßstäbe und ist eine ideale Ergänzung zu den KEBA und Diebold-Nixdorf SB Automaten. Sein zeitloses Design dient dazu, eingezahlte Geldbeträge in gleichbleibender Währung in Münzrollen auszugeben.

Vielfältige Wechselfunktionen, mit EC Karte, vom Kundenkonto oder Bar erfüllen die Wünsche Ihrer Kunden.

Verschiedene Spesenmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

Die Bestände und der Gerätezustand können über die ZSB Konsole überwacht werden.

Eine Anbindung an GSA Geldservice Austria ist verwirklicht und ermöglicht somit die Übergabe des Rollenspenders in die Fremdservicierung.

Mit seiner zuverlässigen Technik eignet sich der SAFECOIN CRC-115SCF perfekt für zukunftsorientierte Bankfilialen, die sich ihren Kunden mit einem modernen Image präsentieren möchten.

Der SAFECOIN CRC-115SCF in Verbindung mit einem KEBA SB Automat wertet den SB Bereich mit geringem Aufwand funktional und optisch eindrucksvoll auf.

Kompatibel zu:

Die Münzrollen-Beistellmodule sind kompatibel zu:

- KEBA R6 Serie
- KEBA R6se Serien
- KEBA F10
- Diebold-Nixdorf CS 3700

Information zur Verwendung der CRC Serie in Kombination mit einem kompatiblen Keba Cash-Recycling System ohne Münzrückgabe:


Der Kunde meldet sich mittels EC oder Botenkarte an und wählt die gewünschten Münzrollen aus. Sollte noch ein Restguthaben vorhanden sein, wird dieses auf den Kassenbon aufgedruckt und kann an der Kassa ausbezahlt werden.

Beratung und Integration

GZT hat 40 Jahre Erfahrung in der Beratung und Integration von Bargeldbearbeitungslösungen für Banken, Retail, WTU und Gastronomie.

Ausgehend von der Analyse und Konzeption zu den optimalen und kundenindividuellen Einsatz- und Integrationsszenarien.

Maßblatt in [mm]:

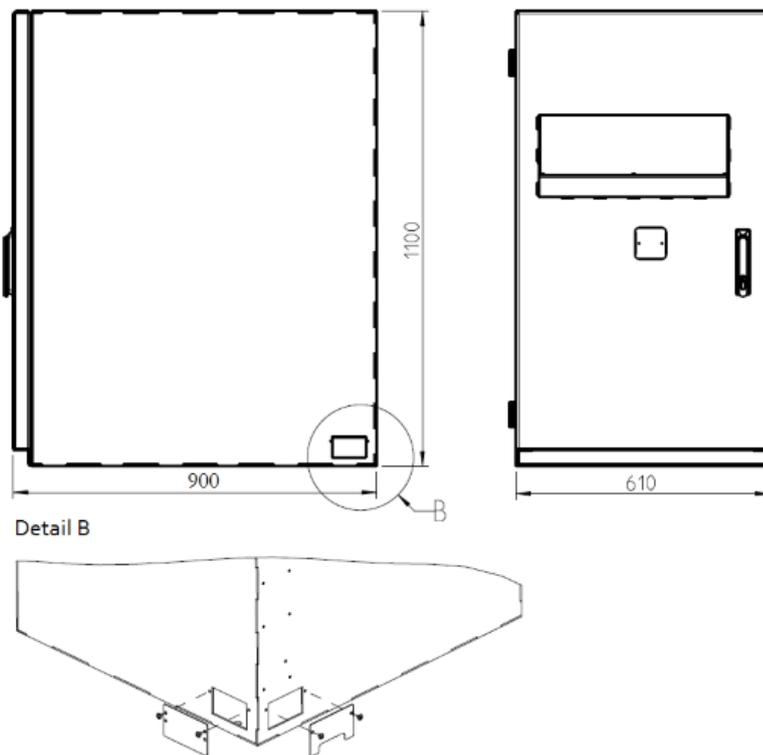

Technische Daten:

Mechanik

Gewicht [kg]:	450
Abmessungen H x B x T [mm]:	1100*610*900
Einbaumaße:	bitte fordern Sie die Installationszeichnung an!

Elektrik

Spannungsbereich [VAC]:	220-240
Frequenzbereich [Hz]:	50
Leistungsaufnahme Betrieb [W]:	
Anschlüsse:	RS232

Umgebung

Umgebungstemperatur [°C]:	+15 bis +35
relative Luftfeuchte [%]:	25 bis 80 nicht kondensierend

Rollenkapazität

Nominale	Stück/ Rolle	max. Anz. Rollen
0,01	50	470
0,02	50	340
0,05	50	280
0,10	40	300
0,20	40	260
0,50	40	200
1,00	25	230
2,00	25	180

Optionales Zubehör:

kombinierbar mit:

- KEBA R6 Serie
- KEBA R6se Serie
- KEBA F10
- Diebold Nixdorf CS 3700

Bezeichnung	Bestellnummer
Installationspauschale	GZT-Z1000_4

Weitere Informationen über Zubehör und unsere Produktpalette finden Sie auf der Homepage www.gzt.at

Anwendungsbeispiel:



GZT garantiert unseren Kunden und Partnern:

- 40 Jahre Erfahrung in Automatisierung von Geschäftsprozessen
- hohe Produktqualität von weltweit führenden Produzenten
- kundenorientierte Hardware- und Software-Entwicklung
- Servicequalität

ROHS OK  

Sämtliche Inhalte dieses Datenblattes wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.